

LEDDriving CANBUS CONTROL UNIT

LEDDriving CANBUS CONTROL UNIT



Umgeht die Lampenausfallerkennung des Fahrzeugs

Prevents error messages in board computers during failure detection




Removable installation by fixed clips

Faston terminals with fix wire tap connectors



3 Jahre OSRAM Garantie, die genauen Bedingungen finden Sie unter www.osram.com/am-guarantee

Für mehr Kundenzufriedenheit

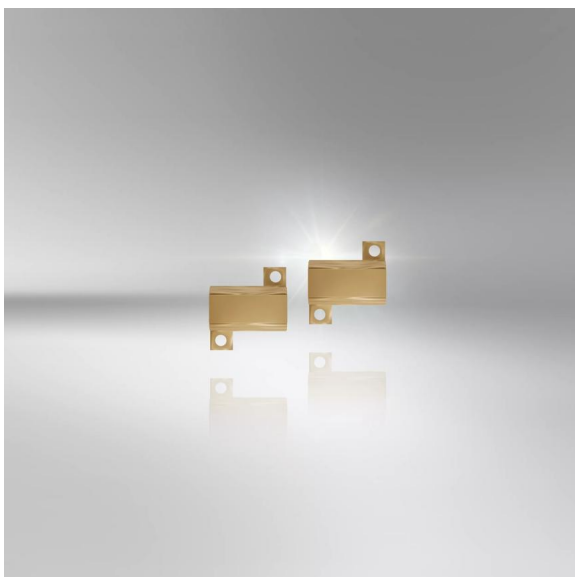

Prevents failure messages

Die LEDDriving CANBUS CONTROL UNIT umgeht die Lampenausfallerkennung des Fahrzeugs bei Verwendung einer LED-Retrofit-Lampe. Die Steuereinheit lässt sich problemlos in die meisten Fahrzeugmodelle mit einer automatischen Lampenausfallerkennung installieren. OSRAM bietet für dieses Produkt eine Garantiedauer von 3 Jahren.

Technische Daten

Produktinformation

Anwendung (Kategorie- und produktspezifisch)	Zubehör für LED Retrofits
--	---------------------------


General Product Information

Bestellnummer	LEDCCU01
---------------	----------

Elektrische Daten

Max. Leistungsaufnahme	6 W
Nennleistung	5.00 W
Leistungsaufnahme-Toleranz	±20 %

Physical Attributes & Dimensions

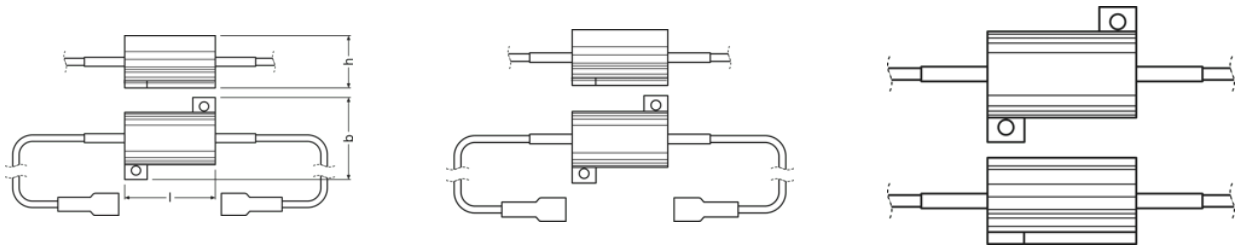

Durchmesser	8.7 mm
Produktgewicht	11.00 g
Länge	15.0 mm

Lebensdauer

Lebensdauer B3	2000 hr
Lebensdauer Tc	2000 hr
Garantie	3 Jahre

Einsatzmöglichkeiten

Technologie	LED-Zubehör ¹⁾
-------------	---------------------------

¹⁾ Accessories for light-emitting diode application

Umwelt Informationen

Produktdatenblatt

Informationen gemäß Art. 33 der EU Richtlinie (EC) 1907/2006 (REACH)	
Primäre Erzeugnisnummer	4052899090873
Stoff der Kandidatenliste 1	Kein deklarationspflichtiger Stoff enthalten
SCIP Deklarationsnummer	Kein deklarationspflichtiger Stoff enthalten

Technische Ausstattung

- Anschluss-Clips enthalten

Verpackungsinformationen

Produkt-Code	Produkt-Bezeichnung	Verpackungseinheit (Stück pro Einheit)	Abmessungen (Länge x Breite x Höhe)	Volumen	Gewicht brutto
4052899090873	LED CANBUS CONTROL UNIT CCU01	Faltschachtel 2	95 mm x 30 mm x 135 mm	0.39 dm³	51.00 g
4052899090880	LED CANBUS CONTROL UNIT CCU01	Versandschachtel 20	198 mm x 160 mm x 146 mm	4.63 dm³	613.00 g

Die genannten Produktnummern beschreiben die kleinste bestellbare Mengeneinheit. Eine Versandeinheit kann mehrere Einzelprodukte beinhalten. Als Bestellmenge verwenden Sie bitte das Ein- oder Mehrfache einer Versandeinheit.

Downloads

Datei	
	User instruction LEDiving CANBUS CONTROL UNIT
	User instruction GPRS_Sicherheitssymbole Benutzerhinweise

Sicherheitshinweise
Anwendungshinweis:Für weitere Anwendungsinformationen und Grafiken beachten Sie bitte das Produktdatenblatt und die Gebrauchsanweisung

Referenzen / Verweise
Garantiebedingungen unter www.osram.de/am-garantie

Anwendungshinweis
Für weitere Anwendungsinformationen beachten Sie bitte das Produktdatenblatt.

Haftungsausschluss

Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Vergewissern Sie sich, dass Sie immer den neuesten Stand verwenden.



OSRAM